




HU Használati Útmutató

6983H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 10W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:900LM Színhőmérséklet:4000K Méret:131x117x26mm Súly:280g Sugárzási szög : 110°	6984H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 20W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:1800LM Színhőmérséklet:4000K Méret:184x165x28mm Súly:720g Sugárzási szög : 110°	6985H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 30W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:3000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:215x185x30mm Súly:846g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80	6986H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 50W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:5000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:230x195x32mm Súly:1026g Sugárzási szög : 110°	6991H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 100W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:10000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:381x302x45 mm Súly:2855g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80
8172H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 10W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:900LM Színhőmérséklet:4000K Méret:90x24x80mm Súly:140g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80	8173H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 20W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:1800LM Színhőmérséklet:4000K Méret:109x27x99mm Súly:206g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80	8174H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 30W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:3000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:144x28x164mm Súly:347g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80	8175H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 50W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:5000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:184x29x143mm Súly:544g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80	8176H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 100W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:10000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:316x38x234mm Súly:1974g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80
8179H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 150W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:15000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:374x38x276mm Súly:2770g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80	8182H Anyag: Alumínium Teljesítmény : 200W Feszültség :220-240VAC 50/60HZ Fényáram:20000LM Színhőmérséklet:4000K Méret:416x38x295.8mm Súly:3446g Sugárzási szög : 110° Szín visszaadási index : RA80			



Ezek a termékek F energiaosztályú fényforrást tartalmaznak. **F**

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

A terméketcsakszakemberszerelheti, feszültségmentesállapotban!
A termékl.érintésvédelmiosztályú, ígyföldeléstigényel!
Szerelésmegkezdéseelőttáramtalanítson! A töröttüveglapotcseréljeki,nehasználjatöröttüveglappal.
Működésközben ne érintse meg a lámpatestet,mertazforrólehet.
Tartsatávól a lámpatestetazéghetőanyagoktól! Ne használja a lámpatestet 45
celsiusfoknálmagasabbkörnyezeti hőmérsékletnél. Ne nézze a lámpafényébe! A
lámpatestnemtartalmazcserélhetőalkatrészt, ígyazt ne nyissafel! Tiszta, szárazronggyaltisztítsa.

FELSZERELÉS



Keresse meg a legmegfelelőbb, stabilhelyet a lámpatesetnek. Készítseelő a kábelezést. Használja a
rögzítőkarlyukjait a csavarhelyekkijelöléséhez. Fúrjonlyukat a falbaéscsavarralrögzítse a
lámpateströgzítőkarrját. Csatlakoztassa a mellékeltábraalapján a
abetápkábelt,alámpatestvezetékekéhez. Használjon minimum IP54 kötődobozt a
kábelcsatlakozásánál.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

A szereléstcsakszakembervégezheti! A termék 220-240V AC feszültségrőlműködik!
A sérült, törötttrészeketazonnalcseréljeki!

BEKÖTÉS

A barnavagyfeketevezetéketsatlakoztassa a lámpa L jelölésűvezetékekéhez, a kékvezetéketaz N
jelölésűvezetékhez, a zöld/sárgavezetékét a földeléshez.
Használjon min. H05RN-F 3x1,0 mm² vezetékét.

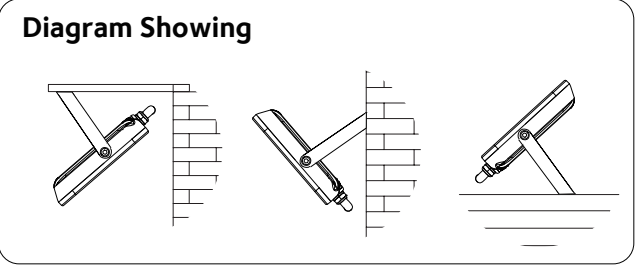

Hulladékkezelés



Az EU keretében ez a jel azt jelenti, hogy a terméket és tartozékait a hagyományos
háztartási hulladékok közé kidobni
tilos. A régi készülékek újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, ezért a készülékek
kidobása, vagy ellenőrzés nélkül
üli megsemmisítése környezetszennyezésnek minősül. A terméket az élettartama lejárta
után a szelektált hulladé
kgyűjtést és a környezetkímélőújrafeldolgozást biztosító gyűjtőhelyen vagy a termék
vásárlásának a helyén adja le. Já
ruljon hozzá a hulladékok újrafelhasználásához.

A technikaijellegűváltoztatásokjogát, előzetesértésítésnélkül is fenntartjuk. 11.2016
Importőr: Everflourish Hungary kft Hunyadi Janos Ut 14. Budapest 1117 Hungary
Származásihely: Kína



PL Naświetlacz LED

6983H Obudowa: Aluminium Moc: 10W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 900LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 131x117x26mm Waga: 280g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA70	6984H Obudowa: Aluminium Moc: 20W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 1800LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 184x165x28mm Waga: 720g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA70	6985H Obudowa: Aluminium Moc: 30W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 3000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 215x185x30mm Waga: 846g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80	6986H Obudowa: Aluminium Moc: 50W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 5000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 230x195x32mm Waga: 1026g Kąt świecenia: 110°	6991H Obudowa: Aluminium Moc: 100W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 10000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 381x302x45 mm Waga: 2855g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80
8172H Obudowa: Aluminium Moc: 10W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 900LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 92x24x80mm Waga: 140g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80	8173H Obudowa: Aluminium Moc: 20W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 1800LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 109x27x99mm Waga: 206g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80	8174H Obudowa: Aluminium Moc: 30W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 3000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 144x28x164mm Waga: 347g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80	8175H Obudowa: Aluminium Moc: 50W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 5000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 184x29x143mm Waga: 544g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80	8176H Obudowa: Aluminium Moc: 100W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 10000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 316x38x234mm Waga: 1974g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80
8179H Obudowa: Aluminium Moc: 150W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 15000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 374x38x276mm Waga: 2770g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80	8182H Obudowa: Aluminium Moc: 200W Napięcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Strumień św.: 20000LM Temperatura barw: 4000K Rozmiar: 416x38x295.8mm Waga: 3446g Kąt świecenia: 110° Indeks odwzorowania barw: RA80			



Produkty te zawierają źródło światła o klasie efektywności energetycznej **F**



WAŻNE WSKAZÓWKI

Naświetlacz jest produktem klasy I wymagającym uziemienia.
Zawsze wyłączyć wyłącznik główny przed montażem.
Pękniętą lub zniszczoną szybkę należy natychmiast wymienić.
Upewnić się po montażu, czy wszystkie uszczelki zostały należycie dokręcone.
Nie dotykać źródła światła w czasie lub tuż po użytkowaniu - ryzyko poparzenia.
Nie przykrywać łatwopalnymi materiałami (papier, tkanina).
Nie używać w pobliżu łatwopalnych substancji
Nie myć oprawy wodą.
Nie używać oprawy w temperaturze otoczenia przekraczającej 45 ° C.
Nie patrzeć z bliska bezpośrednio w źródło światła - może uszkodzić wzrok.
Produkt nie posiada części wymiennalnych przez użytkownika.
Czyścić miękką, wilgotną szmatką i osuszyć papierowym ręcznikiem.

MONTAŻ


Wybrać odpowiednią lokalizację do zamontowania oprawy.
Przygotować żyty do podłączenia.
Użyć uchwytu mocującego do wyznaczenia otworów do wywiercenia.
Wywiercić otwory i włożyć kołki rozporowe.
Zamocować uchwyt montażowy.
Podłączyć żyty - zwrócić uwagę na wszelkie oznaczenia znajdujące się na obudowie.
Przymocować reflektor do wspornika montażowego za pomocą śrub,
Sprawdzić uszczelki i dławiki przed sprawdzeniem oprawy.
Włączyć napięcie i przetestować oprawę.

WAŻNE INFORMACJE


Zaleca się, by oprawy były instalowane i montowane przez wykwalifikowanego elektryka w
zgodzie z odpowiednimi regulacjami krajowymi i lokalnymi.
Produkt ten został zaprojektowany do pracy w sieci o napięciu 230VAC 50Hz.
Każda pęknięta lub uszkodzona część powinna zostać natychmiast wymieniona.
Importer nie akceptuje roszczeń gwarancyjnych wynikłych z nieprawidłowego montażu i/lub
instalacji.

SCHEMAT POŁĄCZENIA ŻYŁ

Brązowa żyła powinna być podłączona do żyty L (faza) z sieci.
Niebieska żyła powinna być podłączona do żyty N (zero) sieci.
Zielono-żółta żyła powinna być podłączona do żyty ochronnej sieci.
Typ przyłącza: H05RN-F 3x1,0



Przykładowy montaż

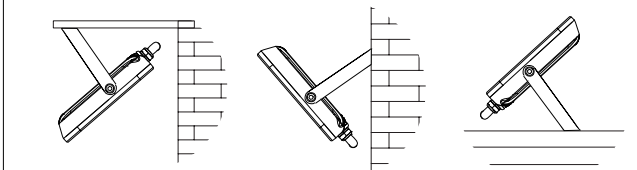

Prawidłowy sposób usuwania:



W Unii Europejskiej symbol ten znajdujący się na urządzeniu oznacza, że urządzenia nie
wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zawiera ono materiały
nadające się do recyklingu, a nieprawidłowy sposób usunięcia może mieć negatywne skutki
dla środowiska i zdrowia. Wycofane z użytkowania urządzenia należy oddawać do
odpowiednich punktów zbiórki lub sprzedawcy w celu poddania ich recyklingowi.

düwi international Sp. z o.o. 43-150 Bieruń ul. Ekonomiczna 20




CZ/SK Světadlo LED

6983H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 10W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 900LM Barva světla: 4000K Rozměry: 131x117x26mm Váha: 280g Vyzařovací úhel: 110°	6984H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 20W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 1800LM Barva světla: 4000K Rozměry: 184x165x28mm Váha: 720g Vyzařovací úhel: 110°	6985H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 30W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 3000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 215x185x30mm Váha: 846g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80	6986H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 50W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 5000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 230x195x32mm Váha: 1026g Vyzařovací úhel: 110°	6991H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 100W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 10000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 381x302x45 mm Váha: 2855g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80
8172H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 10W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 900LM Barva světla: 4000K Rozměry: 92x24x80mm Váha: 140g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80	8173H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 20W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 1800LM Barva světla: 4000K Rozměry: 109x27x99mm Váha: 206g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80	8174H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 30W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 3000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 144x28x164mm Váha: 206g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80	8175H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 50W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 5000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 184x29x143mm Váha: 544g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80	8176H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 100W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 10000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 316x38x234mm Váha: 1974g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80
8179H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 150W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 15000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 374x38x276mm Váha: 2770g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80	8182H Materiál: hliník / tvrzené sklo Výkon LED: 200W Vstupní napětí: 220–240VAC 50/60HZ Světelný tok: 20000LM Barva světla: 4000K Rozměry: 416x38x295.8mm Váha: 3446g Vyzařovací úhel: 110° Index podání barev: RA80			




Tyto výrobky obsahují světelný zdroj energetické třídy **F**



Světelný zdroj není zaměnitelný!
Předradník není zaměnitelný!
(předradníky, napájecí zdroje atd.)!



Tieto výrobky obsahujú svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **F**



Svetelný zdroj nie je zameniteľný!
Ovládací mechanizmus nie je zameniteľný!
(predradníky, napájacie zdroje atď.)!




SLV Infrardeča indukcijska svetilka LED
Uporabniški priročnik

6983H Material: aluminij Moč: 10 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 900 LM CCT: 4000 K Velikost: 131x117x26mm Neto teža: 280 g Kot žarka: 110 °	6984H Material: aluminij Moč: 20 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 1800 LM CCT: 4000 K Velikost: 184x165x28mm Neto teža: 720 g Kot žarka: 110 °	6985H Material: aluminij Moč: 30 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 3000 LM CCT: 4000 K Velikost: 215x185x30mm Neto teža: 846 g Kot žarka: 110 °	6986H Material: aluminij Moč: 50 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 5000 LM CCT: 4000 K Velikost: 230x195x32mm Neto teža: 1026 g Kot žarka: 110 °	6991H Material: aluminij Moč: 100 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 10000 LM CCT: 4000 K Velikost: 381x302x45 mm Neto teža: 2855g Kot žarka: 110 °
8172H Material: aluminij Moč: 10 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 900 LM CCT: 4000 K Velikost: 92x24x80mm Neto teža: 140 g Kot žarka: 110 °	8173H Material: aluminij Moč: 20 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 1800 LM CCT: 4000 K Velikost: 109x27x99mm Neto teža: 206 g Kot žarka: 110 °	8174H Material: aluminij Moč: 30 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 3000 LM CCT: 4000 K Velikost: 144x28x164mm Neto teža: 347 g Kot žarka: 110 °	8175H Material: aluminij Moč: 50 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 5000 LM CCT: 4000 K Velikost: 184x29x143mm Neto teža: 544 g Kot žarka: 110 °	8176H Material: aluminij Moč: 100 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 10000 LM CCT: 4000 K Velikost: 316x38x234mm Neto teža: 1974g Kot žarka: 110 °
8179H Material: aluminij Moč: 150 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 15000 LM CCT: 4000 K Velikost: 374x38x276mm Neto teža: 2770g Kot žarka: 110 °	8182H Material: aluminij Moč: 200 W Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ Svetilnost: 20000 LM CCT: 4000 K Velikost: 416x38x295.8mm Neto teža: 3446g Kot žarka: 110 °			



Ti izdelki vsebujejo vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti **F**



Viri svetlobe niso spremenljivi!
Krmilne naprave niso spremenljive!
(predstikalne naprave, napajalne enote itd.)

DŮLEŽITĚTÍPY

Svítidlo je výrobkemtrídy I a vyžadujeuzemnění.

Předinstalacívpnětehlavnívypínač.

Poškozenésklo je nutnéokamžitěvměnit.

Ujistětese, žejsouvšechnypodložkypevnědotažené.

Nikdysenedotýkejtesvítidlapřizapnutíelampě

nebokrátce po jejímvypnutí - hrozínebezpečípopálení.

Nezakrývejtehořlavýmimateriály (papír, tkanina).

Nepoužívejte v blízkostihořlavýchlátek.

Svítidlonečistítvodou.

Nepoužívejtesvítidlopřioteplotěokolívyššínež 45 °C.

Nikdysenedívejtepřímo do světelného zdroje - můžeteojít k poškozenívašehozraku.

Neobsahuježádnéuživatelmyměnitelnéneboopravitelnédíly.

Čistitměkkým, vlhkýmhadříkem a osušítpapírovouutěrkou.

MONTÁŽ

Vybertevhodnémísto pro montážsvítidla.

Připravtevodícídrát k použití.

Umístětedržák na zeď a použijte jej jako model pro označénívrťů.

Vyvrťteotvory a vložtehmotdinky.

Přípevnětemontážníkonzoli.

Připojtevodíče podle poznamek a označení na výrobku.

Přípevnětesvítidlopomocíšroubů k montážní desce.

Před testem svítidlazkontrolujtetěsnění a vývodky.

Zapojit a otestovatsvítidlo.

DŮLEŽITÉINFORMACE

Doporučujese, aby elektrickézapojeníbyloprovedenékvalifikovaným elektrikářem v souladu s příslušnýmimístními a národnímpředpisy.

Tentovýrobek je napájený ze sítě s napětím 230V – 50Hz.

Rozbitnénebopoškozeněčásti je nutnéokamžitěvměnit.

Dovozcenepřijímáreklamacezpůsobenénesprávně provedenoumontáží.


SCHÉMAZAPOJENÍPŘÍVODŮ

Hnědýpřívodpřipojit k přívodu L (fáza).


Modrýpřívodpřipojit k přívodu N (nula).

Žluto-zelenýpřívodspojit s ochranným vodičemsíťe.

Druh připojení:H05RN-F 3x1,0



Příkladmontaze

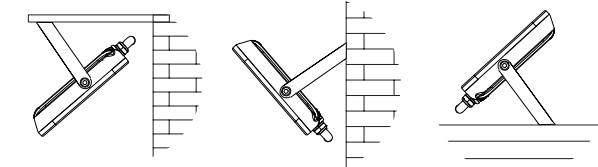

SPRÁVNÝ ZPŮSOB LIKVIDACE VÝROBKŮ:



V rámci Evropské unie, tento symbol znamená, že výrobky musejí nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Zařízení obsahují hodnotné recyklovatelné materiály, které by měly být recyklovány pro další použití a nekontrolovanému nakládání s odpady může poškodit životní prostředí a lidské zdraví. Proším likvidovat staré výrobky prostřednictvím vhodných sběrných systémů nebo poslat

Jednotka do kanceláře, kde jste jej zakoupili. To umožní, aby recyklaci výrobku.

düvi international Sp. z o.o. 43–150 Bieru ř. ul. Ekonomiczna 20

NAMESTITEV

Poiščite primerno mesto za namestitev izdelka. Poskrbite za pravilno ožičenje.

Z nosilcem za vgradnjo označite središča za izvrtane luknje, da boste izdelek lahko pritrdili.

V izvrtane luknje vstavite zidne vložke.

Zagotovite pravilno namestitev nosilca.

Izključite ožičenje. Bodite pozorni na morebitne oznake za zamenjavo vseh pokrovov.

Svetilko z vijaki pritrdite na nosilec za vgradnjo.

Preden preskusite svetilko, preverite objemke, tesnila in žice.

Vklopite napajanje in preskusite svetilko.

VODNIK ZA PRIKLJUČITEV

Rjava žica je priključena na žico L mestne napeljave.

Modra žica je priključena na žico N mestne napeljave.

Zelena/rumena žica je priključena na ozemljitveno žico.

Vrsta napajalnega kabla: H05RN-F 3 x 1,0 mm2 .

POMEMBNE INFORMACIJE

Priporočamo, da svetilke namesti ustrezno usposobljen električar, ki zagotovi, da je namestitev v skladu s trenutnimi predpisi stavbe. Te izdelke lahko priključite na napetost 100–240 V pri ~50/60 Hz.

Poškodovane ali polomljene dele čim prej zamenjajte.

Podjetje YUSING zavrača kakršno koli odgovornost za morebitne zahtevke, nastale zaradi nepravilne namestitve.

KORISTNI NASVETI UPORABNIKU

Ta izdelek uvrščamo v razred I in ga je treba ozemljiti.

Pred namestitvijo vedno izklopite napajanje.

Poškodovano ali razbito steklo čim prej zamenjajte.

Po namestitvi ali končanih vzdrževalnih delih zagotovite, da so vsa tesnila nepoškodovana.

Vklopljene svetilke se ne dotikajte, prav tako se je ne dotikajte, če ste jo pravkar izklopili, saj se lahko opečete.

Svetilke ne prekrivajte s papirjem ali krpo.

Svetilke ne namestite v bližini vnetljivih snovi.


Svetilke ne umivajte.

Svetilke ne uporabljajte na krajih, kjer temperatura okolice presega 45 °C.


Ne glejte neposredno v svetilko, če niste na primerni razdalji, saj si lahko poškodujete oči.

Ta izdelek nima nameščenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

Svetilko očistite z vlažno krpo in jo obrišite s krpo z mikrovlakni ali kuhinjsko brisačo.



Prikaz slike

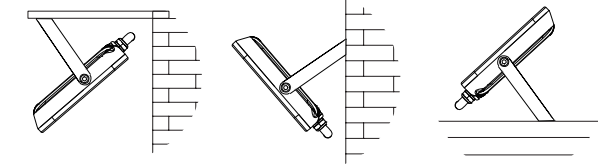

S PRAVILNIM ODSTRANJEVANJEM IZDELKOV




V Evropski uniji, ta simbol pomeni, da morajo biti izdelki ne sme odlagati v gospodinske odpadke. Naprave vsebujejo dragocene recikliranih materialov, ki jih je treba reciklirati za ponovno uporabo in nenadzorovano odstranjevanje odpadkov lahko povzroči škodo za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da stare izdelke z ustreznimi sistemi za zbiranje in pošiljanje enota v pisarno, kjer ste ga kupili. To bo recikliranje izdelkov.



EN

6983H Material : Aluminum Watt : 10W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:900LM CCT:4000K Size : 131x117x26mm Net Weight : 280g Beam Angle : 110°	6984H Material : Aluminum Watt : 20W Voltage : 220-240VAC 50HZ Lumen:1800LM CCT:4000K Size : 184x165x28mm Net Weight : 720g Beam Angle : 110°	6985H Material : Aluminum Watt : 30W Voltage : 220-240VAC 50HZ Lumen:3000LM CCT:4000K Size : 215x185x30mm Net Weight : 846g Beam Angle : 110°	6986H Material : Aluminum Watt : 50W Voltage : 220-240VAC 50HZ Lumen:5000LM CCT:4000K Size : 230x195x32mm Net Weight : 1026g Beam Angle : 110°	6991H Material : Aluminum Watt : 100W Voltage : 220-240VAC 50HZ Lumen:10000LM CCT:4000K Size : 381x302x45 mm Net Weight : 2855g Beam Angle : 110°
8172H Material : Aluminum Watt : 10W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:900LM CCT:4000K Size : 92x24x80mm Net Weight : 140g Beam Angle : 110°	8173H Material : Aluminum Watt : 20W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:1800LM CCT:4000K Size : 109x27x99mm Net Weight : 206g Beam Angle : 110°	8174H Material : Aluminum Watt : 30W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:3000LM CCT:4000K Size : 144x28x164mm Net Weight : 347g Beam Angle : 110°	8175H Material : Aluminum Watt : 50W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:5000LM CCT:4000K Size : 184x29x143mm Net Weight : 544g Beam Angle : 110°	8176H Material : Aluminum Watt : 100W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:10000LM CCT:4000K Size : 316x38x234mm Net Weight : 1974g Beam Angle : 110°
8179H Material : Aluminum Watt : 150W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:15000LM CCT:4000K Size: 374x38x276mm Net Weight : 2770g Beam Angle : 110°	8182H Material : Aluminum Watt : 200W Voltage : 220-240V AC 50HZ Lumen:20000LM CCT:4000K Size: 416x38x295.8mm Net Weight : 3446g Beam Angle : 110°			



Light source not interchangeable!
Control gear not interchangeable!
(ballasts, power supply units, etc.)!

These products contain a light source of energy efficiency class **F**

IMPOTANT USER ADVICE

- This Product is Class I and must be Earthed.
- Always switch off mains supply before fitting.
- Replace any broken or damaged glass as soon as possible.
- Ensure all seals are intact and operational after fitting or maintenance.
- Do not touch the lamp in use or just after use as there is a risk of being burnt.
- Do not cover it with paper or cloth.
- Take off from flammable materials.
- Do not wash the lamp.
- Do not use the lamp where the ambient temperature is over 45° C.
- Keeping your eyes with a security distance,the light could cause damage.
- This product has no user serviceable parts.
- Clean with a damp cloth and dry with a lint free cloth or kitchen towel.

INSTALLATION

- Find a suitable location to install this product.
- prepare the mains wiring.
- Use the mounting bracket to mark the hole centres for fixing.
- Drill holes suitable to accept wall plugs.Insert wall plugs.
- Ensure mounting bracket.
- Terminate wiring.Pay particular attention to any markings for Repalce all covers.
- Fit the floodlight to the mounting bracket with the screws,
- Check seals,gaskets and cable gland operation before testing the luminaire.
- Turn on power supply and test luminaire.

IMPORTANT INFOMATION


It is recommend that luminaires installed and fitted by a qualified electrican ensuring the installation complies to the current building regulations.These products are designed for connection to a 230VAC 50Hz supply.
Any broken or damaged parts should be replaced as soon as possible.
YUSING will not accept responsibility for any claims arising from a poor installation.

WIRE CONNECTION GUIDE

The brown wire is connected with the L wire of city electricity. The blue one is connected with the N wire of city electricity. The green/yellow one is connected with the earth wire.
Power Cord type H05RN-F 3 x 1.0mm²

Brown(L)		Live:Brown or Red
Direct Chassis(E)		Earth:Green/Yellow
Blue (N)		Neutral:Blue or Black

Diagram Showing

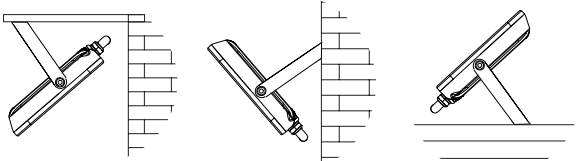

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCTS:



Within the European Union, this symbol indicates that the products must not be disposed in the household waste. Devices contain valuable recyclable materials that should be recycled for reuse and uncontrolled waste disposal may cause harm to the environment and human health.
Please dispose the old products via suitable collection systems or send The unit to the office where you bought it. This will make the product recycling.