

Köszönjük, hogy termékünket választotta.


Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából !

Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

Funkció


- 1.Két USB töltő, 5V / 2000mA kimenettel..
- 2.Visszajelző LED (kék).
- 3.Az USB töltő tápegységként használható.

Ábra:

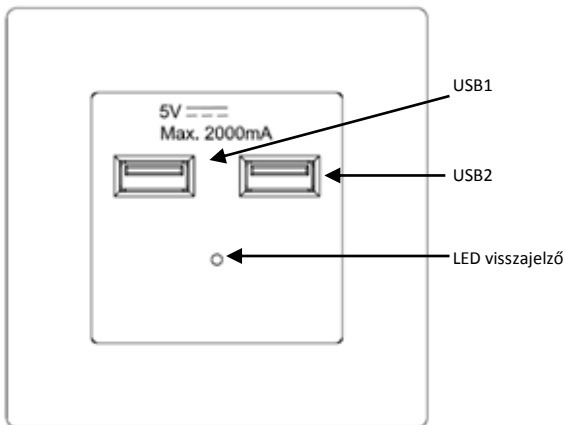

Beépítés

1. Szerelés előtt kapcsolja ki az áramellátását, és biztosítsa, hogy ne lehessen visszkapcsolni!
2. Kösse be az USB töltőt az alábbi ábra szerint. (L-fázis, N-nulla vezeték)
3. Rögzítse a z USB töltőt a fali dobozba 2 csavarral a rögzítési pontoknál.
4. Az áramellátás bekapcsolásakor a kék jelzőfény világít, és az USB1 és USB2 mindegyikének 5 V-os kimenete van. (Figyelem: Ne lépje túl a 2000mA-t.)

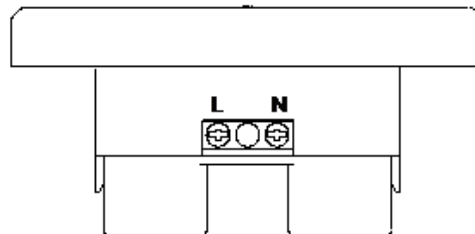

Biztonsági előírások:

1. Csak beltéri használatra.
2. Az USB töltőt csak szakember szerelheti be
3. A csatlakoztatott készülékek feszültségének és teljesítményének meg kell felelnie az alábbi MŰSZAKI ADATOK nak.
4. Ha a készülékek névleges értéke (feszültség, teljesítmény, hőmérséklet stb.) Meghaladja az alábbi SPECIFIKÁCIÓKAT, a károsodás elkerülhetetlen.
5. A termék olvadó biztosítókkal van védve, melyet a fedél alatt talál.
6. Amennyiben az USB aljzatokban nincs feszültség, de a visszajelző LED világít, ellenőrizze a biztosítókat!

Műszaki adatok:

Névleges feszültség:	230-250V / 50Hz
Névleges áramerősség:	16A
USB aljzatok:	5V /2000mA
Működési hőmérséklet:	0-35 °C
Biztosíték (F1):	1A, 250 V AC

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

