




**HU** Használati Útmutató

6987H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 10W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:900LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:131.4x190.8x57mm  
Súly:364g  
Sugárzási szög : 110°  
Érzékelési tartomány: 120°  
teljesítmény felvétel:≤0.5W

6988H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 20W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:1800LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:184x232x55.5mm  
Súly:813g  
Sugárzási szög : 110°  
Érzékelési tartomány: 120°  
teljesítmény felvétel:≤0.5W  
Szín visszaadási index : RA80

8177H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 10W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:900LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:109x166x49mm  
Súly:250g  
Sugárzási szög : 110°  
teljesítmény felvétel:≤0.5W  
Szín visszaadási index : RA80

8178H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 20W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:1800LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:109x166x49mm  
Súly:250g  
Sugárzási szög : 110°  
Szín visszaadási index : RA80



Ezek a termékek F energiaosztályú fényforrást tartalmaznak. **F**

**Mozgásérzékelő beállítása**

Időkapcsoló: 10mp-10perc időtartamban beállítható a bekapcsolási idő TIME gombbal  
Újabb mozgás érzékelésekor, újra kezdődik a beállított működési idő


**Fényérzékelő beállítása:**

Az érzékelőn a LUX gombbal beállítható, hogy milyen fényviszony között kapcsoljon be a mozgásérzékelő 10-2000LUX között állítható

**Érzékenység beállítása:**

A mozgásérzékelőn beállítható az érzékelés távolsága 5-8 m között a SENS gombbal.

**Diagram Showing**

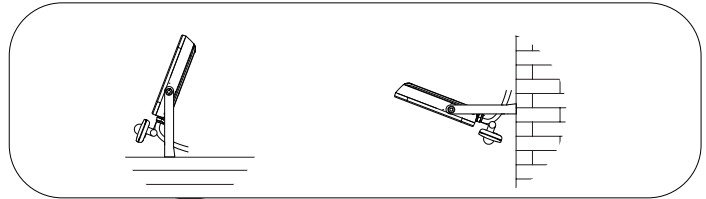


**FELSZERELÉS**

Keresse meg a legmegfelelőbb, stabilhelyet a lámpatesetnek. Készítesse a kábelezést. Használja a rögzítőkarlyukjait a csavarhelyek kijelöléséhez. Fúrjon lyukat a falba és csavarral rögzítse a lámpa test rögzítő karját. Csatlakoztassa a mellékelt ábra alapján a ábetápkábelt, alámpatest vezetékeihez. Használjon minimum IP54 kötődobozt a kábelcsatlakozásánál.

**BEKÖTÉS**

A barna vagy fekete vezeték csatlakoztassa a lámpa L jelölésű vezetékéhez, a kék vezeték a Z jelölésű vezetékhez, a zöld/sárga vezeték a földeléshez. Használjon min. H05RN-F 3x1,0 mm2 vezetékét.



6989H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 30W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:3000LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:278x214x58mm  
Súly:873g  
Sugárzási szög : 110°  
Szín visszaadási index : RA80

6990H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 50W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:5000LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:309x221x59mm  
Súly:970g  
Sugárzási szög : 110°  
Szín visszaadási index : RA80

8180H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 30W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:3000LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:144x187x51mm  
Súly:390g  
Sugárzási szög : 110°  
Szín visszaadási index : RA80

8181H  
Anyag: Alumínium  
Teljesítmény : 50W  
Feszültség :220-240VAC 50/60HZ  
Fényáram:5000LM  
Színhőmérséklet:4000K  
Méret:184x218x50mm  
Súly:590g  
Sugárzási szög : 110°  
Szín visszaadási index : RA80

**FONTOS FIGYELMEZTETÉS!**

A szerelést csak szakembervégezheti! A termék 220-240V AC feszültségről működik! A sérült, törött részeket azonnal cserélje ki!

**FONTOS FIGYELMEZTETÉS!**

A termék csakszakemberekkel szerelhető, feszültségmentes állapotban!  
A termék érintésvédelmi osztályú, így földelési igényel!  
Szerelés megkezdése előtt tártalanítsa! A törött tüveglapot cserélje ki, ne használja törött tüveglappal. Működés közben ne érintse meg a lámpatestet, mert az forró lehet.  
Tartsa távol a lámpatestet az éghető anyagoktól! Ne használja a lámpatestet 45 Celsius foknál magasabb környezeti hőmérsékletnél. Ne nézze a lámpa fényébe! A lámpatest nem tartalmaz cserélhető alkatrészt, így azt ne nyissa fel! Tiszta, száraz ronggyal tisztítsa.



**Lehetséges problémák és megoldások**

A mozgásérzékelőnek alacsony az érzékelési távolsága vagy érzékenysége:  
Túl magas környezeti hőmérséklet (IR technológia révén, nem érzékeli a mozgást végző és a környezet közötti hőmérséklet különbséget)  
Valamilyen külső hőforrás befolyásolja a mozgásérzékelő érzékenységét (pl. kémény kivezetés, ventilátor)  
Nem kapcsol ki a mozgásérzékelő:  
Egy lehetséges áramszünet miatt, folyamatosan működésre kapcsol - újra kapcsolja ki az áramellátást, majd 5mp belül kapcsolja ismét vissza. Ekkor a mozgásérzékelő újra élesíti magát.

**Hulladékkezelés**



Az EU keretében ez a jel azt jelenti, hogy a terméket és tartozékait a háztartási hulladékok közé kell dobni.  
Tilos. A régi készülékek újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, ezért a készülékek kidobása, vagy ellenőrzés nélkül megsemmisítése környezetszennyezésnek minősül. A terméket az élettartama lejártá után a szelektált hulladékgyűjtést és a környezetkímélő újrafeldolgozást biztosító gyűjtőhelyen vagy a termék vásárlásának a helyén adja le. Járványos esetben a hulladékok újrafelhasználásához.

A technikai jellegű változtatások jogát, előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk. 11.2016  
Importőr: Everflourish Hungary Kft. Hunyadi János Ut 14. Budapest 1117 Hungary  
Származási hely: Kína



**PL** Oprawa Led Slim Z Czujnikiem Ruchu

6987H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 10W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 900LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 131.4x190.8x57mm  
Waga: 364g  
Kąt świecenia: 110°  
Kąt detekcji czujnika: 120°  
Moc spoczynkowa: ≤0.5W

6988H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 20W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 1800LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 184x232x55.5mm  
Waga: 813g  
Kąt świecenia: 110°  
Kąt detekcji czujnika: 120°  
Moc spoczynkowa: ≤0.5W

8177H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 10W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 900LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 109x166x49mm  
Waga: 250g  
Kąt świecenia: 110°  
Indeks odwzorowania barw: RA80

8178H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 20W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 1800LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 109x166x49mm  
Waga: 250g  
Kąt świecenia: 110°  
Indeks odwzorowania barw: RA80



Produkty te zawierają źródło światła o klasie efektywności energetycznej **F**

**USTAWIENIE CZASU ZAŁĄCZENIA**

Czas załączenia : 10 s ~ 10min regulowany  
Pokręćło regulatora czasu zakres: 270 °  
Kiedy światło jest zapalone , urządzenie rozpoczyna nowy cykl załączenia po wykryciu ruchu w obszarze detekcji  
Kiedy światło jest wyłączone potrzeba ok. sekundy na rozpoczęcie nowego cyklu


**USTAWIENIE CZUJNIKA ZMIERZCHOWEGO**

Zakres czujnika zmierzchowego: 10-2000LUX  
Pokręćło regulatora cz. zmierzchowego: 270 °

**USTAWIENIE ZASIĘGU CZUJNIKA RUCHU**

Regulacja zasięgu od: 5 ~ 8 metrów  
Pokręćło regulatora zasięgu: 270 °

**Przykład montażu**

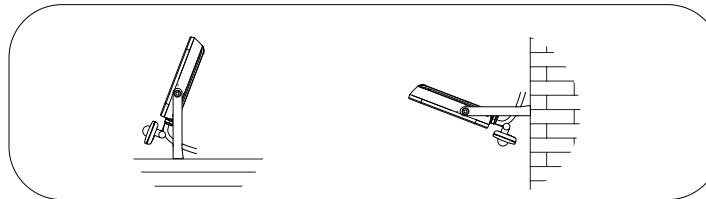


**INSTALACJA**

Wybrać odpowiednią lokalizację. Przygotować żyty do podłączenia.  
Użyć podstawki montażowej do zaznaczenia otworów pod wkręty.  
Wywiercić otwory w ścianie. Włożyć kołki rozporowe.  
Zamocować podstawkę montażową.  
Podłączyć żyty zasilające. Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie zgodnie z oznaczeniem na obudowie.  
Przykręcić oprawę do podstawy montażowej śrubami.  
Sprawdź uszczelki, dławiki i kable przed pierwszym załączeniem.  
Włączyć zasilanie i przetestować oprawę.

**SCHEMAT PODŁĄCZENIA ŻYŁ**

Brązowa żyła do podłączenia do żyty fazowej sieci zasilającej.  
Niebieska do żyty neutralnej (zerowej) sieci.  
Zielono-żółta żyła do podłączenia do żyty uziemiającej.  
Rodzaj kabla: H5RN-F 3x1,0



6989H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 30W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 3600LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 278x214x58mm  
Waga: 873g  
Kąt świecenia: 110°  
Indeks odwzorowania barw: RA80

6990H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 50W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 5000LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 309x221x59mm  
Waga: 970g  
Kąt świecenia: 110°  
Indeks odwzorowania barw: RA80

8180H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 30W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 3000LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 144x187x51mm  
Waga: 390g  
Kąt świecenia: 110°  
Indeks odwzorowania barw: RA80

8181H  
Obudowa: Aluminium  
Moc: 50W  
Napięcie znam.: 220-240Vac 50/60HZ  
Strumień św.: 5000LM  
Temperatura barw: 4000K  
Rozmiar: 184x218x50mm  
Waga: 590g  
Kąt świecenia: 110°  
Indeks odwzorowania barw: RA80

**WAŻNE INFORMACJE**

Zaleca się, żeby instalacji dokonał wykwalifikowany elektryk zgodnie z wymogami lokalnych przepisów budowlanych i środowiskowych.  
Ten produkt zaprojektowano do pracy w sieciach 100-240V~50/60Hz.  
Każda uszkodzona część powinna być natychmiast wymieniona.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niepoprawnej instalacji.

**WAŻNE WSKAZÓWKI UŻYTKOWE**

Jest to produkt klasy I wymagający uziemienia.  
Zawsze wyłączyć zasilanie przed instalacją.  
Wymienić pęknięte lub uszkodzone szybki natychmiast.  
Upewnić się, że wszystkie uszczelki i dławiki zostały dobrze zamocowane.  
Nie dotykać oprawy w czasie świecenia lub tuż po - ryzyko poparzenia.  
Nie przykrywać oprawy łatwopalnymi materiałami (papier, tkanina).  
Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów.  
Nie myć oprawy wodą.  
Nie używać oprawy w temperaturze przekraczającej 45 C.  
Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła.  
Produkt nie posiada elementów serwisowanych przez użytkownika.  
Czyścić wilgotną szmatką i wysuszyć papierowym ręcznikiem.



**Rozwiązywanie problemów**

**Niska czułość sensora lub brak działania:**  
Sprawdź, czy czujnik nie jest przesłonięty jakąś przeszkodą.  
Sprawdź, czy sygnał znajduje się w obszarze zasięgu czujnika.  
Sprawdź, czy wysokość montażu została dobrana optymalnie.  
Sprawdź, czy ustawienia wyłącznika zmierzchowego odpowiadają rzeczywistym warunkom zewnętrznym.  
Jeśli temperatura otoczenia zbliżona jest do temperatury ciała, czułość czujnika znacząco maleje, co może czasami prowadzić do nieprawidłowego działania.  
**Brak załączenia lub błędne włączenie:**  
Sprawdź, czy w obszarze zasięgu czujnika znajduje się źródło detekcji.  
Sprawdź na najdłuższym czasie włączenia.  
Sprawdź otoczenie pod kątem innych źródeł promieniowania podczerwonego i możliwych interferencji.  
Sprawdź, czy w pobliżu oprawy znajdują się jakieś ruchome obiekty

**Prawidłowy sposób usuwania:**



W Unii Europejskiej symbol ten znajdujący się na urządzeniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucić razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zawiera ono materiały nadające się do recyklingu, a nieprawidłowy sposób usunięcia może mieć negatywny skutki dla środowiska i zdrowia. Wycofane z użytkowania urządzenia należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki lub sprzedawcy w celu poddania ich recyklingowi.




CZ/SK Svítidlo Led Slims Pohybovým Senzorem

6987H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 10W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 900LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 131.4x190.8x57mm  
Váha: 364g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Detekční úhel: 120 °  
Energie v pohotovostním režimu: ≤0.5W

6988H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 20W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 1800LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 184x232x55.5mm  
Váha: 813g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Detekční úhel: 120 °  
Energie v pohotovostním režimu: ≤0.5W

8177H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 10W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 900LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 109x166x49mm  
Váha: 250g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Index podání barev: RA80


8178H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 20W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 1800LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 109x166x49mm  
Váha: 250g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Index podání barev: RA80



Tyto výrobky obsahují světelný zdroj energetické třídy F


ÚPRAVAČASOVÉHOREŽIMU

Časspuštění: regulace 10 s ~10min  
PRozsahovladacíhoknoflíku: 270 °  
Po spuštěnísvětlaprostřednictvímčidla je každý dalšípodnětpočátkemnovéhoospouštěcího cyklu  
Kdysvětlnesvitípotřebacca. sekundu na začatek nového cyklu.




ÚPRAVASVĚTLNÉHOREŽIMU

Regulacesvětlnéhosenzoru: 10~2000LUX  
Rozsahovladacíhoknoflíku: 270 °




ÚPRAVACITLIVOSTIDETEKCE

Regulacevzdálenosti: 5 ~ 8 metrů  
Rozsahovladacíhoknoflíku: 270 °



Příkladmontáže

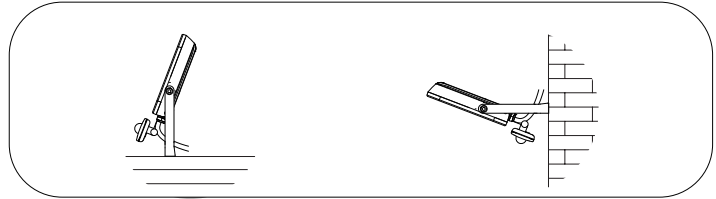


MONTÁŽ

Vybertevhodnémímsto pro montážsvítidla.  
Připravtevodícídrát k použití.  
Umístětedržák na zeď a použijte jej jako model pro označenívrtů.  
Vyvrtajteotvory a vložtehmoždinky.  
Přípevnětemontážníkonzoli.  
Připojtevodiče podle poznamek a označení na výrobku.  
Přípevnětesvítidlopomocíšroubů k montážní desce.  
Před testem svítidlazkontrolujtetěsnění a vývodky.  
Zapojit a otestovatsvítidlo.

SCHEMAZAPOJENÍPŘÍVODŮ

Hnědýpřívodpřipojit k přívodu L (fáza).  
Modrýpřívodpřipojit k přívodu N (nula).  
Žluto-zelenýpřívodspojit s ochrannýmvodičemsíťe.  
Druh připojení: H05RH-F 3x1,0

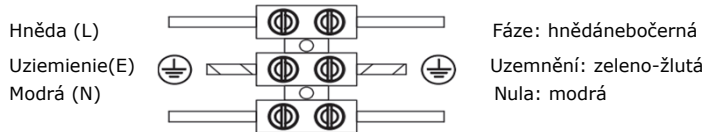

6989H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 30W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 3000LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 278x214x58mm  
Váha: 873g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Index podání barev: RA80

6990H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 50W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 5000LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 309x221x59mm  
Váha: 970g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Index podání barev: RA80

8180H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 30W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 3000LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 144x187x51mm  
Váha: 390g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Index podání barev: RA80

8181H  
Materiál: hliník / tvrzené sklo  
Výkon LED: 50W  
Vstupní napětí: 220-240VAC 50/60HZ  
Světelný tok: 5000LM  
Barva světla: 4000K  
Rozměry: 184x218x50mm  
Váha: 590g  
Vyzařovací úhel: 110°  
Index podání barev: RA80




Tieto výrobky obsahujú svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F

DŮLEŽITÉINFORMACE

Doporučujete, aby elektrickézapojeníbyloprovedenékvalifikovaným elektrikářem v souladu s příslušnýmimístními a národnímpředpisy.  
Tentovýrobek je napájený ze sítě s napětím 230V - 50Hz.  
Rozbitnénebopoškozeněčásti je nutnéokamžitěvyměnit.  
Dovozcenepřijímáreklamacezpůsobenénesprávně provedenoumontáží.

DŮLEŽITÉTIPY

Svítidlo je výrobkemtřídy I a vyžadujeuzemnění.  
Předinstalacívypnětehlavnívypínač.  
Poškozenésklo je nutnéokamžitěvyměnit.  
Ujistěte se, žejsouvšechnypodložkypevnědotažena.  
Nikdysenedotýkejtesvítidlapřizapnutíelampě nebokrátce po jejímvypnutí - hrozínebezpečípopálení.  
Nezakrývejtehořlavýmimateriály (papír, tkanina).  
Nepoužívejte v blízkostihořlavýchlátek.  
Svítidloněčistítvodou.  
Nepoužívejtesvítidlopříteplotěokolívyššínež 45 °C.  
Nikdysenedívejtepřímo do světelného zdroje - můžetejít k poškozenívašeho zraku.  
Neobsahuježádnéuživatelmyměnitelnéneboopravitelnédíly.



Řešeníproblémů

**Nízkácitlivostnebonečinnostčidla.**  
Zkontrolujte, zda čídlonenízakrytépřekážkou.  
Zkontrolujte, zda je signál je v oblastipokrytíčidla.  
Zkontrolujte, zda montážnívýška je optimálněnastavena.  
Zkontrolujte, zda nastaveníčidlaodpovídáreálněmvnějšímpodmínkám.  
Pokud je okolníteplota v blízkostitělesnéteploty, citlivostsnímače výrazněsnižuje, cožmůžeeněkdyvést k chybám.

Nekorektníaktivacečidla:

Zkontrolujte, zda detekovanýobjektšenachází v senzordetekce.  
Čídlonastavte na dlouhou periodu.  
Zkontrolujte, jestli v prostředíčídlanacházisezdrojinfračervenéhozáření.  
Zkontrolujte, zda v blízkostičídlanacházísepohyblivýobjekt

SPRÁVNÝ ZPŮSOB LIKVIDACE VÝROBKŮ:



V rámci Evropské unie, tento symbol znamená, že výrobky musejí nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Zařízení obsahují hodnotné recyklovatelné materiály, které by mely být recyklovány pro další použití a nekontrolovanému nakládání s odpady muže poškodit životní prostředí a lidské zdraví.  
Prosím likvidovat staré výrobky prostřednictvím vhodných sberných systému nebo poslat Jednotka do kanceláře, kde jste jej zakoupili. To umožní, aby recyklaci výrobku.

Düwi international Sp. z o.o. 43-150 Bieruń ul. Ekonomiczna 20




SLV Infrardeča indukcijska svetilka LED  
Uporabniški priročnik

6987H  
Material: aluminij  
Moč: 10 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 900 LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 131,4 x 190,8 x 57 mm  
Neto teža: 364g  
Kot žarka: 110 °  
Kot zaznavanja: 120 °  
Stanje pripravljenosti: ≤ 0,5 W

6988H  
Material: aluminij  
Moč: 20 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 1800 LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 184 x 232 x 55,5 mm  
Neto teža: 813g  
Kot žarka: 110 °  
Kot zaznavanja: 120 °  
Stanje pripravljenosti: ≤ 0,5 W

8177H  
Material: aluminij  
Moč: 10 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 900 LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 109x166x49mm  
Neto teža: 250g  
Kot žarka: 110 °


8178H  
Material: aluminij  
Moč: 20 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 1800 LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 109x166x49mm  
Neto teža: 250g  
Kot žarka: 110 °



Ti izdelki vsebujejo vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti F


NASTAVITVE ZAKASNITVE

Čas zakasnitve: 10 s ~10 min (nastavljiv).  
Prilagodljivi kot gumba 270 °.  
Če je svetilka vklopljena, se čas zakasnitve ponastavi, izdelek pa bo vklopljen ob zaznavanju novega signala.  
Če je svetilka izklopljena, se indukcija obnovi po eni sekundi.




NASTAVITVE INDUKCIJSKE OSVETLITVE

Razpon indukcijske svetilnosti okolja 10~2000 LUX.  
Prilagodljivi kot gumba 270 °.




NASTAVITVE INDUKCIJSKE RAZDALJE

Indukcijska razdalja znaša 5~8 m.  
Prilagodljivi kot gumba 270 °.



Prikaz slike

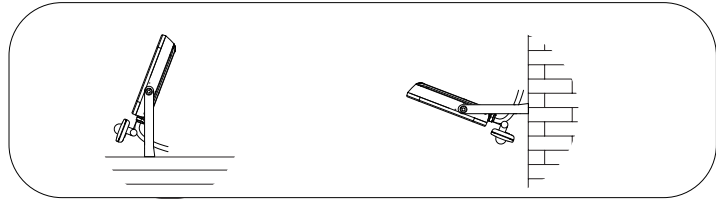


NAMESTITEV

Poiščite primerno mesto za namestitev izdelka. Poskrbite za pravilno ožičenje. Z nosilcem za vgradnjo označite središča za izvrtane luknje, da boste izdelek lahko pritrdili. V izvrtane luknje vstavite zidne vložke. Zagotovite pravilno namestitev nosilca. Izključite ožičenje. Bodite pozorni na morebitne oznake za zamenjavo vseh pokrovov. Svetilko z vijaki pritrdite na nosilec za vgradnjo. Preden preskusite svetilko, preverite objemke, tesnila in žice. Vključite napajanje in preskusite svetilko.

VODNIK ZA PRIKLJUČITEV

Rjava žica je priključena na žico L mestne napeljave.  
Modra žica je priključena na žico N mestne napeljave.  
Zelena/rumena žica je priključena na ozemljitveno žico.  
Vrsta napajalnega kabla: H05RN-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>.



6989H  
Material: aluminij  
Moč: 30 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 3000LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 278x214x58mm  
Neto teža: 873g  
Kot žarka: 110 °

6990H  
Material: aluminij  
Moč: 50 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 5000LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 309x221x59mm  
Neto teža: 970g  
Kot žarka: 110 °

8180H  
Material: aluminij  
Moč: 30 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 3000 LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 144x187x51mm  
Neto teža: 390g  
Kot žarka: 110 °

8181H  
Material: aluminij  
Moč: 50 W  
Napetost: 220–240 V izmeničnega toka, 50/60 HZ  
Svetilnost: 5000 LM  
CCT: 4000 K  
Velikost: 184x218x50mm  
Neto teža: 590g  
Kot žarka: 110 °

POMEMBNE INFORMACIJE

Priporočamo, da svetilke namesti ustrezno usposobljen električar, ki zagotovi, da je namestitev v skladu s trenutnimi predpisi stavbe. Te izdelke lahko priključite na napetost 100–240 V pri ~50/60 Hz.  
Poškodovane ali polomljene dele čim prej zamenjajte.  
Podjetje YUSING zavrta kakršno koli odgovornost za morebitne zahtevke, nastale zaradi nepravilne namestitve.

KORISTNI NASVETI UPORABNIKU

Ta izdelek uvrščamo v razred I in ga je treba ozemljiti.  
Pred namestitvijo vedno izklopite napajanje.  
Poškodovano ali razbito steklo čim prej zamenjajte.  
Po namestitvi ali končanih vzdrževalnih delih zagotovite, da so vsa tesnila nepoškodovana. Vključene svetilke se ne dotikajte, prav tako se je ne dotikajte, če ste jo pravkar izklopili, s aj se lahko opečete.  
Svetilke ne prekrivajte s papirjem ali krpo.  
Svetilke ne namestite v bližini vnetljivih snovi.  
Svetilke ne umivajte.  
Svetilke ne uporabljajte na krajih, kjer temperatura okolice presega 45 °C.  
Ne glejte neposredno v svetilko, če niste na primerni razdalji, saj si lahko poškodujete oči.  
Ta izdelek nima nameščenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.  
Svetilko očistite z vlažno krpo in jo obrišite s krpo z mikrovlakni ali kuhinjsko brisačo.  
Pri transportu ali shranjevanju izdelek obrnite s sprednjo stranjo navzgor, da ne poškodujete tipala.



ISKANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK  
NIZKO INDUKCIJSKO ZAZNAVANJE ALI SVETILKA NE DELUJE

Preverite, ali je pred svetilko morebitna ovira.  
Preverite, ali je indukcijski signal v obsegu za zaznavanje.  
Preverite višino namestitve v veljavnem obsegu.  
Preverite, ali je delovna namestitev za osvetlitveno tipalo skladna z osvetlitvijo okolice.  
Če je temperatura okolice približno enaka telesni temperaturi, se občutljivost na zaznavanje zmanjša, kar včasih privede do kratkotrajnega nedelovanja izdelka.

NEPREKINJENO DELOVANJE

Preverite, ali so v obsegu za zaznavanje prisotni neprekinjeni indukcijski signali.  
Preverite namestitev najdaljše dovoljene zakasnitve.  
Preverite, ali v okolici namestitve prihaja do infrardečih motenj.  
Preverite, ali je v bližini svetilke premikajoči se predmet.

S PRAVILNIM ODSTRANJEVANJEM IZDELKOV



V Evropski uniji, ta simbol pomeni, da morajo biti izdelki ne sme odlagati v gospodinjne odpadke. Naprave vsebujejo dragocene recikliranih materialov, ki jih je treba reciklirati za ponovno uporabo in nenadzorovano odstranjevanje odpadkov lahko povzro  
Prosimo, da stare izdelke z ustreznimi sistemi za zbiranje in pošiljanje enota v pisarno, kjer ste ga kupili. To bo recikliranje izdelkov.





EN LED infrared induction floodlight

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6987H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 10W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:900LM<br>CCT:4000K<br>Size : 131.4x190.8x57mm<br>Net Weight :364g<br>Beam Angle : 110°<br>Detection angle: 120°<br>Standby power:≤0.5W | 6988H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 20W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:1800LM<br>CCT:4000K<br>Size : 184x232x55.5mm<br>Net Weight :813g<br>Beam Angle : 110°<br>Detection angle: 120°<br>Standby power:≤0.5W | 6989H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 30W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:3000LM<br>CCT:4000K<br>Size : 278x214x58mm<br>Net Weight :873g<br>Beam Angle : 110° | 6990H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 50W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:5000LM<br>CCT:4000K<br>Size : 309x221x59mm<br>Net Weight :970g<br>Beam Angle : 110° |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8177H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 10W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:900LM<br>CCT:4000K<br>Size : 109x166x49mm<br>Net Weight :250g<br>Beam Angle : 110° | 8178H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 20W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:1800LM<br>CCT:4000K<br>Size : 109x166x49mm<br>Net Weight :250g<br>Beam Angle : 110° | 8180H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 30W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:3000LM<br>CCT:4000K<br>Size : 144x187x51mm<br>Net Weight :390g<br>Beam Angle : 110° | 8181H<br>Material : Aluminum<br>Watt : 50W<br>Voltage :220-240Vac 50/60HZ<br>Lumen:5000LM<br>CCT:4000K<br>Size : 184x218x50mm<br>Net Weight :590g<br>Beam Angle : 110° |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Light source not interchangeable!  
Control gear not interchangeable!  
(ballasts, power supply units, etc.)!

These products contain a light source of energy efficiency class **F**


DELAY SETTINGS

Delay time : 10sec~10min adjustable  
Knob adjustable angle of 270 °  
When the light is on , product will reset delay time and keep the light on when detected new signal  
When the light just off, need a second time to recover the induction



INDUCTION ILLUMINATION SETTINGS

Induced enviroment illuminance range 10~2000LUX  
Knob adjustable angle of 270 °



INDUCTION DISTANCE SETTINGS

Induction distance is 5~8 meters  
Knob adjustable angle of 270 °





Diagram Showing

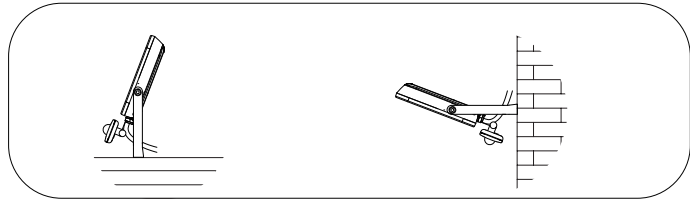


INSTALLATION

Find a suitable location to install this product.prepare the mains wiring.  
Use the mounting bracket to mark the hole centres for fixing.  
Drill holes suitable to accept wall plugs.Insert wall plugs.  
Ensure mounting bracket.  
Terminate wiring.Pay particular attention to any markings for Repalce all covers.  
Fit the floodlight to the mounting bracket with the screws,  
Check seals,gaskets and cable gland operation before testing the luminaire.  
Turn on power supply and test luminaire.

WIRE CONNECTION GUIDE

The brown wire is connected with the L wire of city electricity.  
The blue one is connected with the N wire of city electricity.  
The green/yellow one is connected with the earth wire.  
Power Cord type: H05RN-F 3 x 1.0mm2

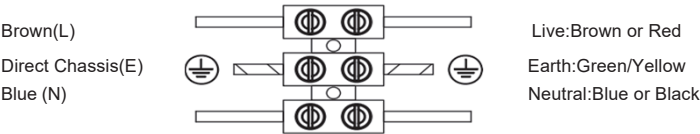


IMPORTANT INFOMATION

It is recommend that luminaires installed and fitted by a qualified electrician ensuring the installation complies to the current building regulations.these products are designed for connection to a 100-240V~50/60Hz supply.  
Any broken or damaged parts should be replaced as soon as possible.  
YUSING will not accept responsibility for any claims arising from a poor installation.

IMPOTANT USER ADVICE

This Product is Class I and must be Earthed.  
Always switch off mains supply before fitting.  
Replace any broken or damaged glass as soon as possible.  
Ensure all seals are intact and operational after fitting or maintenance.  
Do not touch the lamp in use or just after use as there is a risk of being burnt.  
Do not cover it with paper or cloth.  
Take off from flammable materials.  
Do not wash the lamp.  
Do not use the lamp where the ambient temperature is over 45 °C.  
Keeping your eyes with a security distance,the light could cause damage.  
This product has no user serviceable parts.  
Clean with a damp cloth and dry with a lint free cloth or kitchen towel.  
To move or placed, The product must face up To avoid damage to the sensor



FAULT AND SOLUTION METHOD

Low sensitivity induction or doesn't work

Please check there is no barrier in front of the lamp  
Please check the induction signal source is in the sensing range  
Please check the installation height in the valid range  
Please check the working illumination sensor setting is consistent with the environmental illumination.

When the environment temperature is close to body temperature, detection sensitivity will be decreased obviously, sometimes resulting in short-term failure

Can off load

Please check whether there is a continuous induction signals in the sensing range  
Please check whether the longest time delay setting  
Please check The installation environment whether have infrared interference  
Please check whether there is a moving object near the lamp

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCTS:



Within the European Union, this symbol indicates that the products must not be disposed in the household waste.  
Devices contain valuable recyclable materials that should be recycled for reuse and uncontrolled waste disposal may cause harm to the environment and human health.  
Please dispose the old products via suitable collection systems or send The unit to the office where you bought it. This will make the product recycling.