

- Színhőmérséklet:• 3.000 K
  - RGB
- Színvisszaadási index (Ra/CRI): ≥ 80
- LED élettartam: 30 000 óra
- Sugárzási szög: 120 °
- IP-védelmi osztály: IP54
- Érintésvédelmi osztály: III (S4)
- Környezeti hőmérséklet: -5°C - 35°C
- Méretek LxSxH: 115 mm x 115 mm x 138 mm
- Súly: 270 g
- Akkumulátor: 1 \* ICR18650 / 3,7 V / 4000 mAh / Energia: 14,8 Wh / Állandóan telepítve / Tartalmazza az akkumulátort.
- USB-adatok: 5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
- Működési idő: 360 perc
- Töltési idő: 360 perc
- Fénykibocsátás: 65 lm/W
- Dimmelési mód: fokozatmentesen állítható (10-100%)

#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Ez a termék egy fő fényforrással és egy fevilágítással rendelkezik.  
A különböző üzemmódok között a be-/kikapcsoló megnyomásával válthat:  
1x nyomja meg (lásd A1): A fő fényforrás és a fej egyszerre világít 3.000K színhőmérsékleten.
    - Dimmelő funkció (lásd A2): Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót több mint 2 másodpercig a kívánt fényerősség beállításához (10-100%). Ez a funkció csak a 3.000K színhőmérsékletű fő fényforráshoz áll rendelkezésre.  
Nyomja meg 2x a gombot (lásd A3): Dinamikus RGB színváltás a fő fényforráshoz, egyidejűleg a fej statikus színhőmérséklete 3.000K.
    - Színváltás funkció (lásd A4 + A5): A dinamikus RGB színváltás során a be-/kikapcsoló legalább 2 másodpercig történő nyomva tartásával beállítható a kívánt szín. Az elengedés után az aktuálisan megjelenített szín marad; a be/ki kapcsoló ismételt megnyomása után a dinamikus RGB színváltás folytatódik.  
Nyomja meg 3-szor (lásd A6): Csak a fej világít 3.000K színhőmérsékleten  
Nyomja meg 4-szer (lásd A7): Kikapcsolva
- 
- Ez a termék alkalmas palacknyakakba való bedugásra (bilincsmérő min. 18mm / max. 38mm) és függesztett lámpatestként való használatra. Mindig ügyeljen arra, hogy a lámpatest biztosan és stabilan álljon és legyen tartva (lásd A8 + A9).
  - A terméken USB-C típusú aljzattal ellátott töltési bemenet található. Kizárólag a mellékelt USB töltőkábelt használja (kábelhossz kb. 1,2 m), amely hagyományos USB tápegységbe (aljzat: A típus) csatlakoztatható. Csak olyan bevizsgált USB tápegységeket használjon, amelyek maximális kimeneti feszültsége 5V.  
Az USB töltőkábelt ennek megfelelően csatlakoztassa a termék és az USB tápegység töltőbemenetéhez (lásd A10).  
Töltés: A terméket (első) használat előtt tölts fel teljesen, és a mélykisülés elkerülése érdekében rendszeresen tölts fel.  
A piros jelzőfény kialszik és zöldre világít.

#### TELEPÍTÉS

- A szerelési lépések a rajzokon találhatók.

#### TISZTÍTÁS

- Hagyja, hogy a lámpatest kellően lehűljön!
- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból, vagy válassza le a hálózatról!
- A tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes ruhát, esetleg enyhe tisztítószeret használjon.  
Ne használjon csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószereket.

#### KARBANTARTÁS

- Azonnal távolítson el minden szennyeződést a készülékházról vagy a védőernyőről, mivel ez túlmelegedéshez vezethet. A fényforrás nem cserélhető! (S5)

#### ELEKTRONIKUS HULLADÉKKEZELÉS

- A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum (S6) jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

#### AKKUMULÁTOR HULLADÉKKEZELÉS

- Elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba. Attól függetlenül, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat, az elemeket és akkumulátorokat minden felhasználónak kötelessége leadni települése/városrésze gyűjtőpontjain, vagy a kereskedésekben, így ezek környezetbarát módon újrahasznosíthatóak lesznek. Az elemeket és akkumulátorokat feszültségmentes állapotban adja le! (S7)



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de  
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35\*

Forgalmazó:



EverFlourish Hungary Kft  
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.  
Tel: +36-1-880-9045  
www.gao.hu, info@gao.hu

Származási hely: Kína  
Made in PRC






# LED AKKUMULÁTOROS PALACKLÁMPA LAMPRUSCO RGB / FEHÉR

2021001740



EverFlourish Hungary Kft  
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.  
Tel: +36-1-880-9045  
www.gao.hu  
info@gao.hu


S




## Összeszerelési és kezelési útmutató

- Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy termékünket választotta.  
Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatásokat a termék használata előtt gondosan, és őrizze meg későbbi felhasználásra. (S1)


A

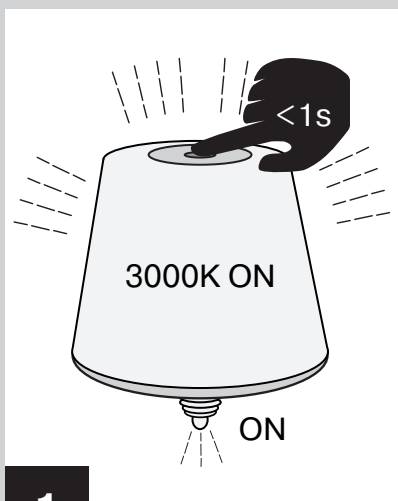


1

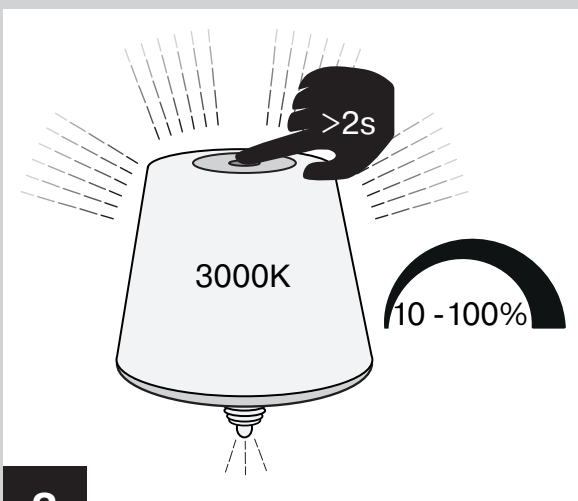

2

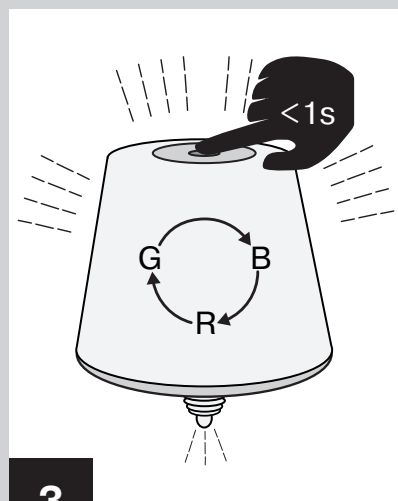


3

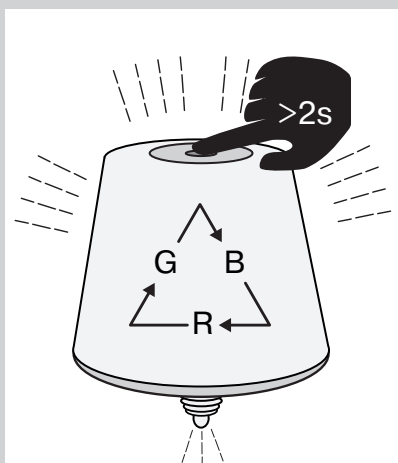


4


Szünetelteti a színváltást, és rögzíti az éppen világító szint.

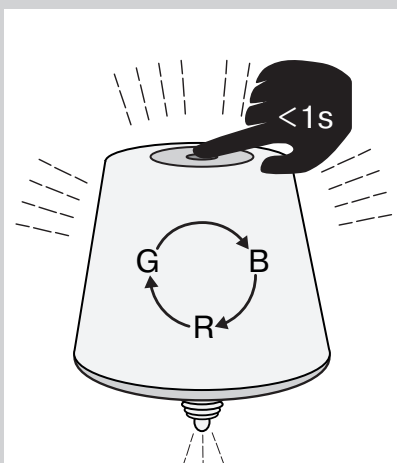


5

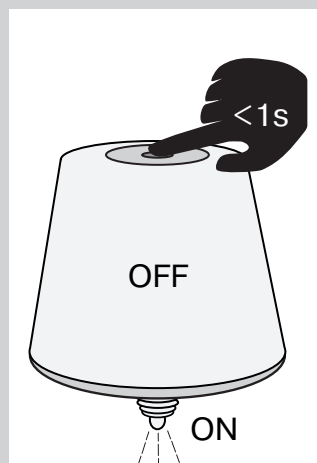


6

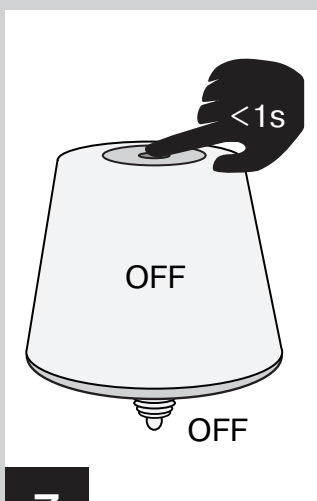


7

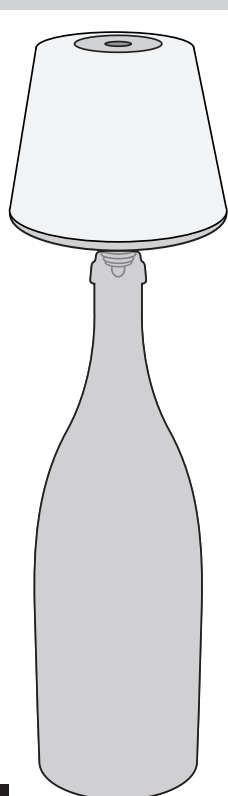

8

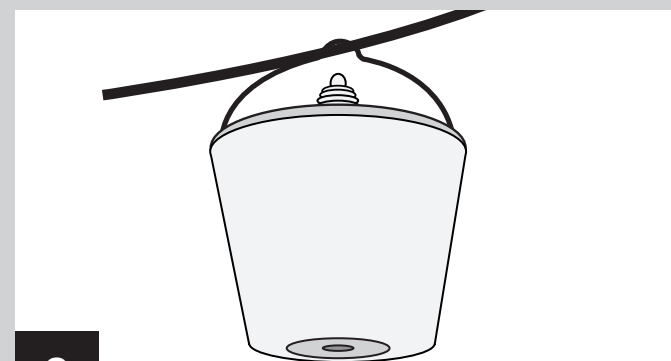

9

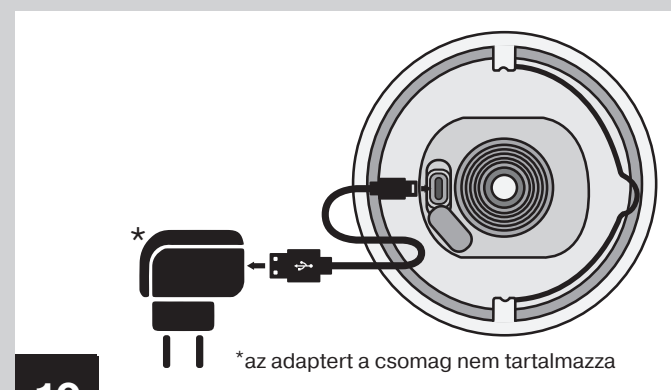

10

\*az adaptert a csomag nem tartalmazza



## HASZNÁLATI TUDNIVALÓK

- A termék megfelel a vonatkozó európai CE-irányelveknek. (S2)
- A termék megfelel az alkalmazandó európai biztonsági szabványoknak.
- A termék fröccsenésálló, IP54-es védettségű és kültéri használatra alkalmas. (S3)
- A termék alkalmas ideiglenes kültéri használatra.
- A termék kizárólag háztartási vagy hasonló használatra készült. Kereskedelmi célokra nem használható!
- A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen használati útmutatónak megfelelően szabad használni!
- A termék nem alkalmas durva használatra (pl. építkezéseken)!
- A termék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra! A terméket ilyen személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a termék használatába beavatták őket! A termék felügyeletét és használatát felelős személynek kell végeznie!

- Ne tegye ki a terméket vízsugárnak.

## ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Óvatosan kezelje a terméket. Ütések, ütődések vagy akár kis magasságból történő leesés esetén is megsérülhet!
- Csak a mellékelt eredeti alkatrészeket használja!
- Ne használjon semmilyen kiegészítő alkatrészt!
- A terméknek nincsenek cserélhető alkatrészei. Ne kísérelje meg a termék felnyitását vagy javítását!

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Tartsa be a műszaki adatokat!
- Kövesse a használati utasítást, és tartsa azt biztonságos helyen!
- Adja át a használati utasítást a későbbi tulajdonosoknak!
- Gyermekek általi használatra nem alkalmas!
- Sérült terméket ne üzemeltessen, illetve ne használja tovább!
- Csak sík és stabil felületen állítsa fel!
- Ne használja robbanásveszélyes helyiségekben (pl. asztalosműhely, festőműhely vagy hasonló)!
- Ne használja gyúlékony anyagok közvetlen közelében!
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
- Ne működtesse nedves kézzel!
- A lámpatestben lévő fényforrás nem cserélhető. Az élettartam végén a teljes lámpatestet ki kell cserélni!
- Soha ne javítsa a lámpatestet saját maga.
- A javításokat csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy kijelölt villanyszerelő végezheti!
- Ne nyissa ki a burkolatot!
- Soha ne működtesse a készüléket nyitott házzal, hiányzó vagy sérült csatlakozórekesz fedéllel!
- A termék átalakítása vagy módosítása veszélyezteti a termékbiztonságot.
- Vigyázat: sérülésveszély! Ne módosítsa vagy változtassa meg a terméket!
- Ha a kábel megsérült, válassza le a terméket a tápegységről!
- Ne kezelje a termék gombjait elektromosan vezető tárgyakkal!
- Ne működtesse a terméket nyílt lángon, nyílt lángok (pl. gyertyák) mellett vagy azok közelében!
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, és védje az erős hőtől!
- Ne hajlítsa meg erőszakkal!
- Töltés után zárja be a töltőaljzat fedelét!

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ELEMEL/AKKUMULÁTOROK

- Ne merítse az elemeket/akkumulátorokat vízbe, és ne tárolja őket nedves helyen, hanem száraz és hűvös helyen.
- Ne dobja az elemeket/akkumulátorokat tűzbe, ne nyissa ki őket, és ne forrasztja vagy hegeszti őket saját maga.
- Ne zárja rövidre az akkumulátorokat.
- Ne nyelje le az akkumulátort, égési sérülések veszélye a veszélyes anyagok miatt.

## A CSOMAGOLÁS

- Ellenőrizze a csomagolás teljességét és tökéletes állapotát. Hiányzó alkatrészek vagy sérülések esetén:
  - Ne szerelje össze a készüléket!
  - Ne helyezze üzembe a készüléket!
  - Jelezze a vásárlás helyén.

A csomag tartalmazza:

- Termék
- Használati útmutató
- Tartozékok (csatlakozókábel)

## TECHNIKAI ADATOK

- Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
- Teljesítmény: 2 W LED
- Fényforrás: SMD LED-ek
- Fényáram: 130 lm